Rockfon

DATABLAD

Chicago Metallic T24 Click 2890 LowCarbon

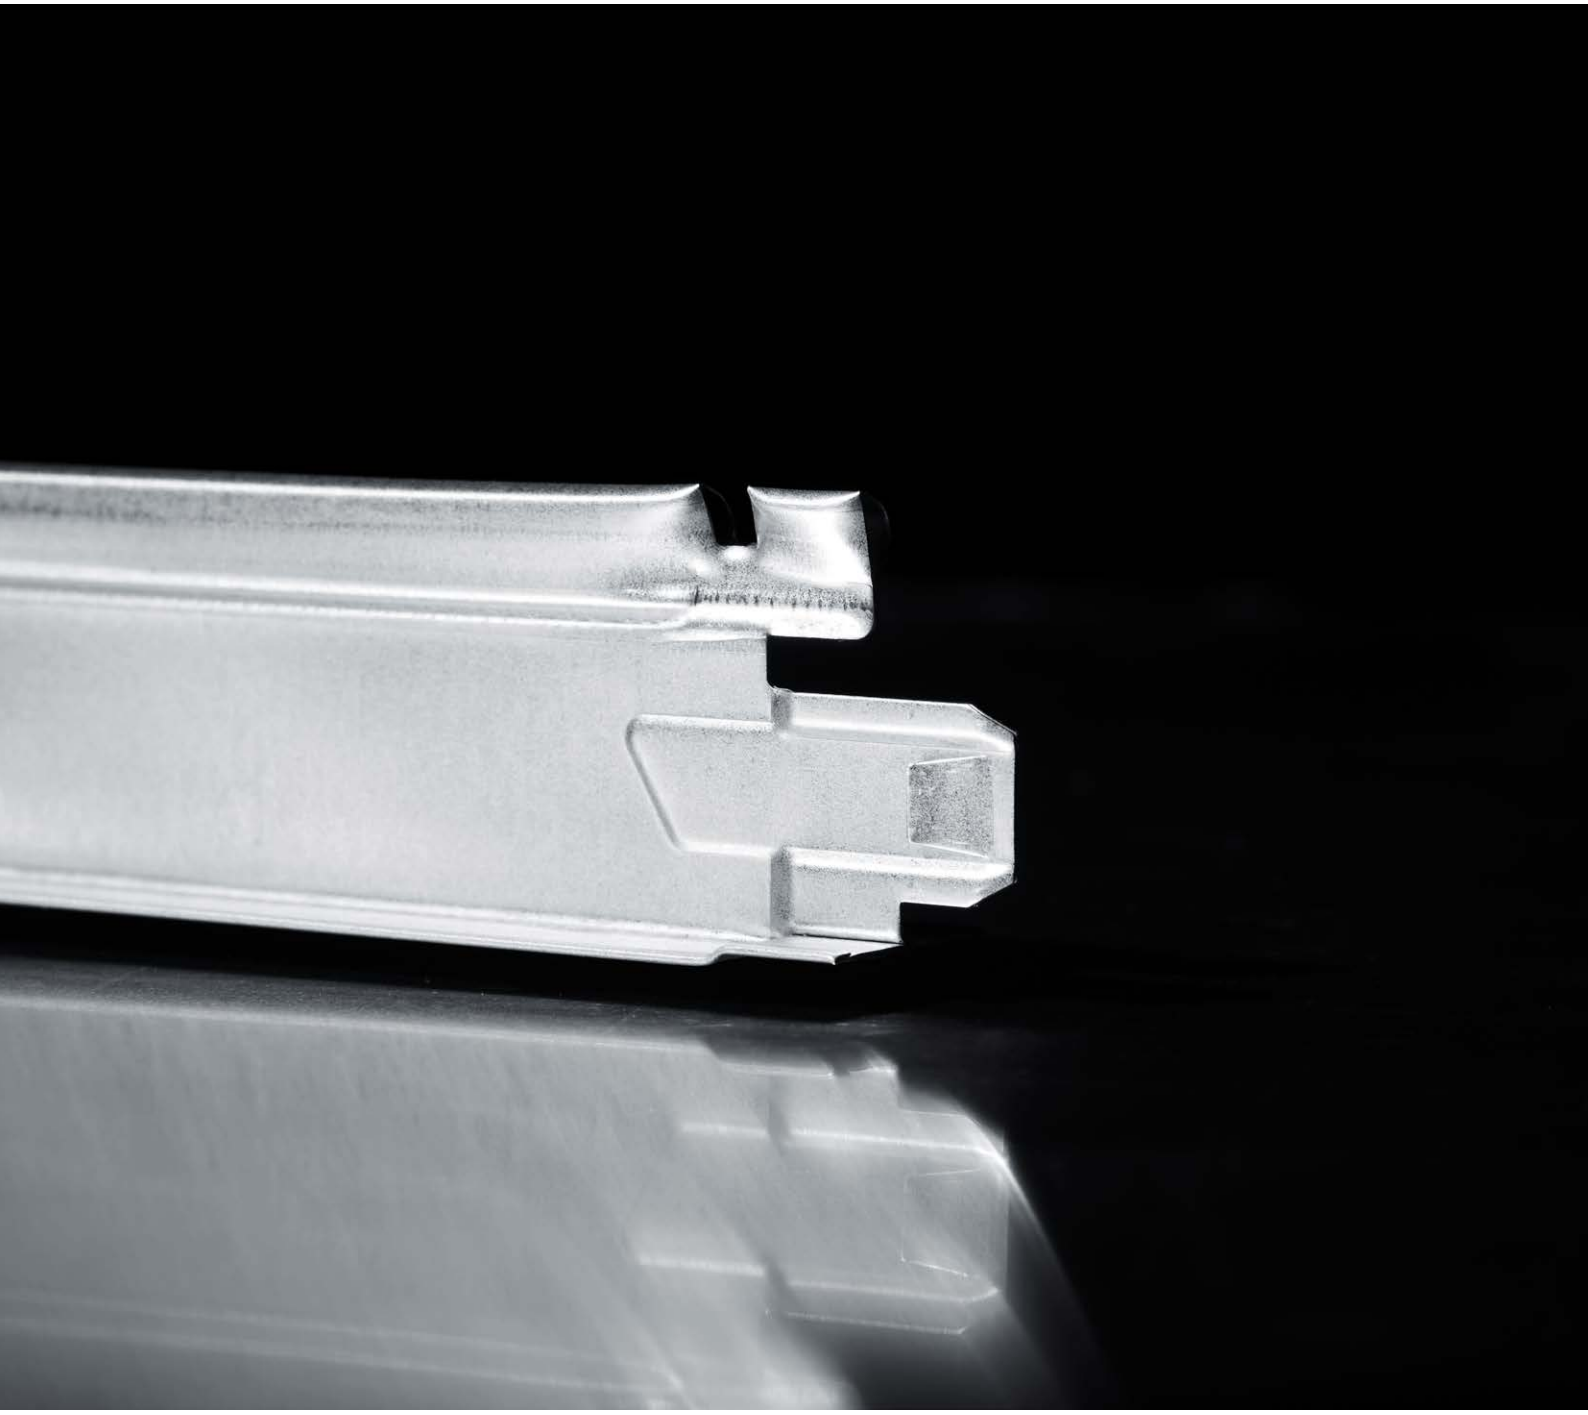

Sounds Beautiful

Chicago Metallic T24 Click 2890 LowCarbon

- Laget av stål produsert i en elektrisk lysbueovn og med høy andel resirkulert innhold, har T24 Click 2890 LowCarbon-profilsystemet over 50% lavere CO_2-avtrykk sammenlignet med standardversjonen – uten å gå på kompromiss med ytelsen.
- 24 mm profilsystem med 38mm høye hovedprofiler og tverrprofiler, med overlapp for perfekt kobling
- Et solid og stabilt profilsystem som enkelt kan demonteres igjen og igjen
- Brukes til skjulte, delvis skjulte og synlige himlingsløsninger
- Et hørbart 'klikk' for rask og nøyaktig installasjon
- Brannutstansing i hovedprofil og på tverrprofiler for forbedret brannsikkerhet

Tverrsnitt



Kanttyper (plater)

Skjult

Delvis skjult

Synlig

Kobling

Overlapp

Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Farger	Stk. pr. pakke	Lm pr. pakke	Kg pr. pakke	Pakker pr. pall	Kg pr. pall
Bæreprofil										
T24 MR CL&HK LC		Bæreprofil T24 Click / Hook LC	38	3600	11	15	54	19,5	70	1363
Tverrprofil										
T24 CT CLICK LC		Tverrprofil T24 Click LC	38	600	11	45	27	8,2	45	574
T24 CT CLICK LC			38	1200	11	45	54	16,2	45	1131
T24 CT CLICK LC			38	1800	11	25	45	15,7	25	972
Kantprofil alternativer										
L24x24 LC		Kantprofil 24 x 24 x 3050mm LC	24	3050	11	20	61	13	60	782
W10x15 LC		Skyggefugeprofil 15 x 15 x 10 x 15 x 3050mm LC	15	3050	11	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12 LC		Skyggefugeprofil 15 x 12 x 8 x 15 x 3050mm LC	15	3050	11	30	91,5	17,9	60	1075

Kontakt Rockfon® for det komplette utvalget av kantprofiler og tilbehør.
Merk at ikke alle farger er tilgjengelige for alle produkter. Vi anbefaler derfor å sjekke sortimentstabellen for de fargene som er tilgjengelig for hvert enkelt produkt. Hvis du har bruk for ytterligere hjelp eller har spesifikke fargepreferanser, kontakt Rockfon.
For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på **rockfon.link/no-epd**

Farger

Matt White 11
RAL 9003

L verdi: 93.
Glans: 2 ved både 60° og 85°.

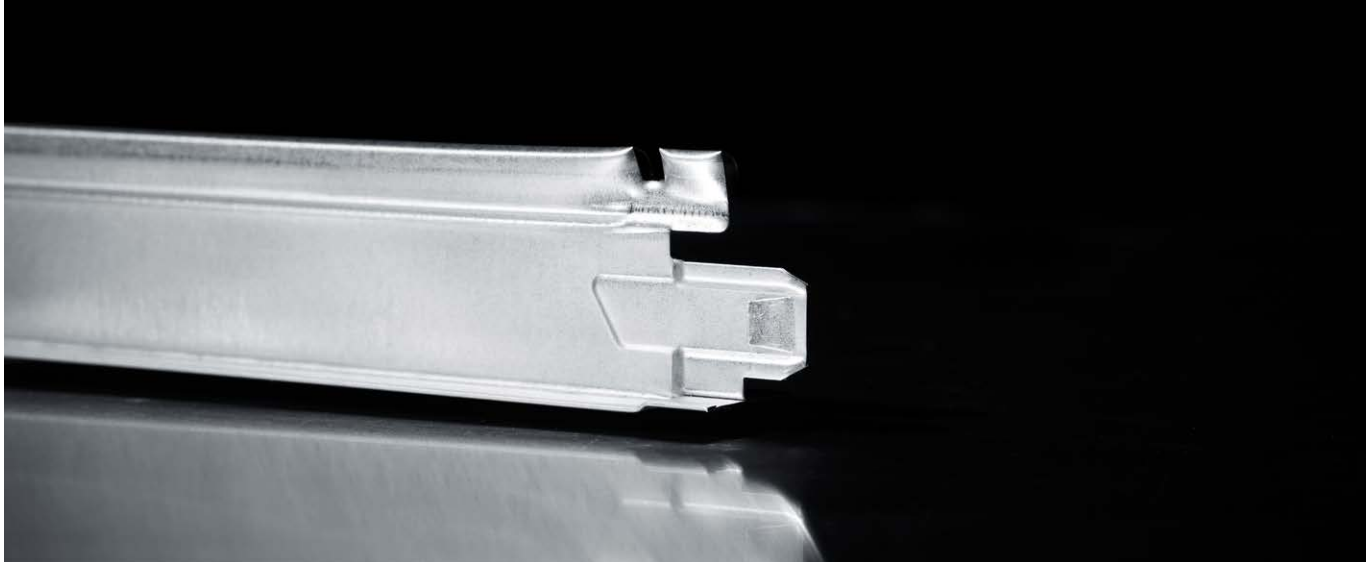

Utstansinger

Produktgruppe	Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Slots	Avstand mellom utstansinger (mm)
T24 MR CL&HK LC	Bæreprofil T24 Click / Hook LC	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT CLICK LC	Tverrprofil T24 Click LC	38	600	1	 300 / 300
T24 CT CLICK LC		38	1200	3	 300 / 2 x 300 / 300
T24 CT CLICK LC		38	1800	5	 300 / 300 / 3 x 300 / 300

Kontakt Rockfon® dersom det ønskes spesiallengder eller spesiell plassering av utstansninger.

Egenskaper

Bæreevne

Kg/m²			
		Maksimum nedbøyning	
Pendelavstand (mm)	Modulmål (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7

Miljø

Laget av stål produsert i en elektrisk lysbueovn med høy andel resirkulert materiale, noe som gir omtrent 50% reduksjon i CO_2-avtrykk sammenlignet med standard T24 2890. Miljødeklarasjoner (EPD-er) er tilgjengelige for hver komponent.

Reaksjon på brann

A1

Korrosjonsklasse

B

Resirkulerbarhet

Fullstendig resirkulerbart stål

Oversikt over egenskaper ved Chicago Metallic profilsystemer og tilbehør

Reaksjon ved brann

Reaksjon ved brann er klassifisert i henhold til EN 13501-1. Chicago Metallic stålprofiler og tilbehør er ubrennbare.

Brannmotstandsevne

En rekke Chicago Metallic stålprofiler er testet i kombinasjon med forskjellige Rockfon plater og er klassifisert i henhold til den europeiske standard EN 13501-2 og/eller nasjonale standarder.

Rengjøring

Alle Chicago Metallic profiler kan rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel i kombinasjon med e.n melaminskumsvamp eller mikrofiberklut

Korrosjonsbestandighet

Chicago Metallic produkter, som er produsert av varmgalvanisert stål etter Sendzimirprocessen, oppfyller korrosjonsklassene i standarden for nedsenkede himlinger EN 13964 (A, B, C, D). Standardsystemene i klasse B er beskyttet med 100 g/ m² zink, som er påført jevnt på begge sider. Systemer med ekstra korrosjonsbeskyttelse (ECR systemer) og tilbehør i klasse D har et lag på 275 g/m² zink, som er påført jevnt på begge sider, og er beskyttet med et ekstra lag på 20 micron maling på hver side.

Bæreevne

Bæreevnen (det antall kg/m² som profilsystemet maks kan belastes med, uten at man overskrider den forsvarlige nedbøyningen av de enkelte komponenter) er testet i henhold til standarden for nedsenkede himlinger EN 13964. Den akkumulerte verdien av systemets nedbøyning, som er angitt i produktdatabladene, overstiger ikke den maksimale nedbøyningen, som er anført under klasse 1 i standarden. Spesielle prosjektkonfigurasjoner som avviker fra standard modulstørrelsene, som er anført i produktdatabladene, skal beregnes av serviceteknikere fra Rockfon.

Sounds Beautiful

06.2026 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®©, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.