DATABLAD

Rockfon Blanka® Activity

Sounds Beautiful

Rockfon Blanka® Activity

- Rockfon Blanka Activity er designet for undervisningslokaler og åpne kontorer hvor det stilles store krav til taleforståelse og hvor støy og aktivitetsnivå er meget høyt
- Med sin glatte og retningsløse overflate reduserer Rockfon Blanka Activity installasjonstiden og tykkelsen på 40 mm sørger for beste lydabsorpsjonsklasse
- Produktets levetid forlenges, da den forbedrede overflateholdbarheten gjør Rockfon Blanka Activity mer motstandsdyktig overfor smuss og slitasje

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: Helmatt, glatt og ekstra-hvit malt fleece
- Bakside: Baksidefleece
- Forsterkede, malte kanter

Bruksområder

- Kontor
- Utdanning
- Detaljhandel
- Sport & Fritid
- Helse

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem	Resirkulert innhold	cradle to cradle CERTIFIED PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO_2 eq/ m²)*
 A24	600 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		50 / 200	Rockfon® System T24 A				
 B	600 x 600 x 40	6,4	40 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		40 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive				
C	600 x 600 x 40	6,4	44 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System C direct	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 300 x 40		44 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System C direct				
	1200 x 600 x 40		44 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System C direct				
	2400 x 600 x 40		44 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System C direct				
 D	600 x 600 x 40	6,4	92 / 92	Rockfon® System XL T24 D	38%	Silver	5.51	7.5
 E24	600 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1500 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1800 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2100 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2400 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
 G	600 x 600 x 40	6,4	44 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System G direct	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 300 x 40		44 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System G direct				
	1200 x 600 x 40		44 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System G direct				

MKH = Minste konstruksjonshøyde
Ved installasjon av Rockfon Blanka Activity plater i Rockfon System XL T24 D, skal det plasseres en ekstra opphengspendel på alle 1800mm tverrprofiler. Den ekstra pendelen skal plasseres ca. 550 mm fra en bæreprofil.
Andre dimensjoner kan bestilles ved forespørsel. Vennligst kontakt Rockfon.

** For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på* **rockfon.link/no-epd**. *På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.*

Egenskaper

Lydabsorpsjon
α_w: 1,00 (Klasse A)

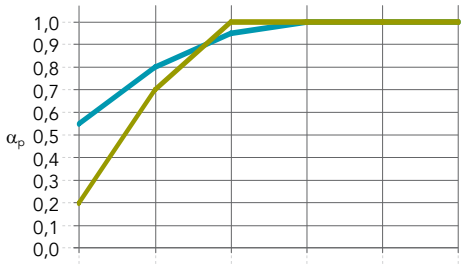

Kant: Tykkelse (mm) / konstruksjonshøyde (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
40 / 200	0,55	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
40 / 40	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00

Reaksjon på brann
A1

Lysrefleksjon
87% lysrefleksjon
>99% lysdiffusjon

Visuelt utseende
Ekstra hvit overflate
L-verdi: 94,5
Produktets hvithet (L-verdi) er testet i henhold til ISO 7724 og målt på en skala fra 1 (sort) til 100 (hvit).

Helmatt overflate, perfekt i kritisk side-lys
Glans: 0,8 glansenheter ved 85° vinkel
Produktets glans er testet i henhold til ISO 2813.

Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100 % RH
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
C/0N

Rengjøring
- Støvsuging
- Fuktig klut

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Overflateholdbarhet
Forbedret holdbarhet og resistens overfor smuss.

Skuremotstandsdyktig: Klasse 4

Våtskrubbemotstanden er testet i henhold til EN ISO 11998:2006 og vurdert etter EN 12720:2009+A1:2013 skala fra 1 til 5, hvor 5 er best.

Termisk isolering
Varmeledningsevne: λ_D = 40 mW/mK

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:

THE INDOOR CLIMATE LABEL

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre og har EUCEB-sertifisering.

Rockfons produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til styringssystemstandardene ISO 9001 og ISO 14001.

Sounds Beautiful

03.2026 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.