

DATABLAD

Rockfon Blanka®



Sounds Beautiful

Rockfon Blanka®




- Rockfon Blanka har en helmatt, glatt og ekstra-hvit overflate, som med høy lysrefleksjon og lysdiffusjon bidrar til energibesparelser og et lyst og komfortabelt innemiljø
- Rockfon Blankas glatte og retningsløse overflate reduserer installasjonstiden, mens den anti-statiske overflaten motstår støv og smuss
- Produktets levetid forlenges, da den forbedrede overflateholdbarheten gjør Rockfon Blanka mer motstandsdyktig overfor smuss og slitasje

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: Helmatt, glatt og ekstra-hvit malt fleece
- Bakside: Baksidfleece
- Forsterkede, malte kanter

Bruksområder

- Kontor
- Utdanning
- Detaljhandel
- Sport & Fritid
- Helse







Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem	Resirkulert innhold	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO ₂ eq/ m²)*
 A15	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T15 A™	40%		2,24	2,82
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T15 A™				
 A24	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™	40%		2,24	2,82
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™				
	50 / 100		Rockfon® System Maxispan T24 A, E™					
	50 / 100		Rockfon® System T24 A™					
	50 / 100		Rockfon® System XL T24 A™					
	50 / 100		Rockfon® System Maxispan T24 A, E™					
	1800 x 600 x 20	50 / 100	Rockfon® System T24 A™	40%		2,24	2,82	
		50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™					
1200 x 1200 x 25	2,7	50 / 150	Rockfon® System T24 A™	40%		2,86	3,6	
2400 x 600 x 25			Rockfon® System T24 A™					Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
 As	600 x 600 x 20	2,8	23 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™	40%		2,24	2,82
	1200 x 600 x 20		23 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™				
	600 x 600 x 40	4,1	43 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™			3,96	5,11
	1200 x 600 x 40		43 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™				
 B	600 x 600 x 20	3,4	20 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive™	40%		2,34	3,38
	1200 x 600 x 20		20 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive™				
 C	600 x 600 x 20	3,4	24 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System C direct™	40%		2,34	3,38
	1200 x 600 x 20		24 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System C direct™				
 D	600 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System XL T24 D™	40%		2,34	3,38
	1200 x 600 x 20		50 / 50	Rockfon® System T24 Stepped Z D™				
	1800 x 600 x 20		50 / 50	Rockfon® System T24 Stepped Z D™				
	900 x 900 x 25	4,1	69 / 69	Rockfon® System T24 Stepped Z D™	40%		3,1	4,41

MKH = Minste konstruksjonshøyde

En spesialdesignet profil skal benyttes ved 900 x 900 mm plater med M eller X kant. Profilen sikrer et holdbart og estetisk resultat.

Andre dimensjoner kan bestilles ved forespørsel. Vennligst kontakt Rockfon.

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem	Resirkulert innhold	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO ₂ eq/ m²)*			
	1200 x 600 x 20	3,4	150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX™	40%		2,34	3,38			
	1500 x 600 x 20		150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX™							
	1800 x 600 x 20		150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX™							
	600 x 600 x 20	2,8	53 / 100	Rockfon® System Ultraline E™	40%		3,07	3,86			
	1200 x 600 x 20		53 / 100	Rockfon® System Ultraline E™							
	600 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T24 E™	40%		3,07	3,86			
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™							
			60 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™							
	1200 x 600 x 20		60 / 100	Rockfon® System T24 E™							
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™							
			60 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™							
	1500 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™	40%		3,66	4,64			
	1800 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T24 E™							
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™							
			60 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™							
	2100 x 600 x 25	4,1	60 / 100	Rockfon® System T24 E™					40%	3,1	4,41
	2400 x 600 x 25	3,4	60 / 150	Rockfon® System T24 E™							
900 x 900 x 25	60 / 150		Rockfon® System T24 E™								
	600 x 600 x 20	3,4	24 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System G direct™	40%		2,34	3,38			
	1200 x 600 x 20		24 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System G direct™							
	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 M™	40%		2,34	3,38			
	1200 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 M™	40%						
	1800 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 M™	40%						
	600 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X™	40%		2,83	4			
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC™							
			66 / 66	Rockfon® System T24 X™							
	1200 x 600 x 22		66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC™							
			66 / 66	Rockfon® System T24 X™							
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC™							
	1800 x 600 x 22	4,1	66 / 66	Rockfon® System T24 X™	40%		3,1	4,41			
	2100 x 600 x 25		66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC™							
			66 / 66	Rockfon® System T24 X™							
2400 x 600 x 25		4,1	66 / 66	Rockfon® System T24 X™	40%	3,1	4,41				
900 x 900 x 25	-		Rockfon® System T24 X DLC™								
	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z™	40%		2,34	3,38			
	1200 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 Z™							
	1800 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 Z™							
	900 x 900 x 25	4,1	64 / 64	Rockfon® System T24 M™	40%		3,1	4,41			

MKH = Minste konstruksjonshøyde

En spesialdesignet profil skal benyttes ved 900 x 900 mm plater med M eller X kant. Profilen sikrer et holdbart og estetisk resultat.

Andre dimensjoner kan bestilles ved forespørsel. Vennligst kontakt Rockfon.

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.

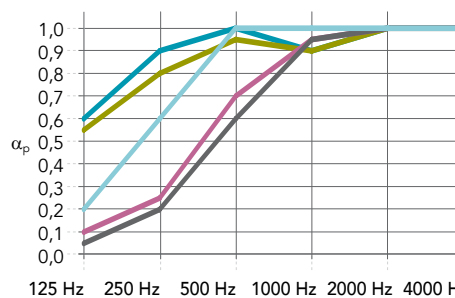


Egenskaper



Lydabsorpsjon

α_w : opp til 1,00 (Klasse A)



Kant: Tykkelse (mm) /
konstruksjonshøyde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
A,E: 20-25 / 200	0,60	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Andre kanttyper: 20-25 / 200	0,55	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Andre kanttyper: 20 / 20	0,10	0,25	0,70	0,95	1,00	1,00	0,55	D	0,70
As (avstand mellom plater) E-23	0,05	0,20	0,60	0,95	1,00	1,00	0,50 (MH)	D	0,70
As (avstand mellom plater) E-43	0,20	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	A	0,95



Reaksjon på brann

A1



Lysrefleksjon og lysdiffusjon

87% lysrefleksjon
>99% lysdiffusjon



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100 % RH
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
C/0N



Rengjøring

- Støvsuging
- Fuktig klut



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Overflateholdbarhet

Forbedret holdbarhet og resistens overfor smuss.

Skuremotstandsdyktig: Klasse 4

Våtskrubbemotstanden er testet i henhold til EN ISO 11998:2006 og vurdert etter EN 12720:2009+A1:2013 skala fra 1 til 5, hvor 5 er best.



Slagfasthet

Klasse 3A

Slagfastheten for Rockfon Blanka med Z eller M kant er testet i overensstemmelse med EN13964 –bilag D og godkjent til Klasse 3A.



Visuelt utseende

Ekstra hvit overflate

L-verdi: 94,5

Produktets hvithet (L-verdi) er testet i henhold til ISO 7724 og målt på en skala fra 1 (sort) til 100 (hvit).

Helmatt overflate, perfekt i kritisk side-lys

Glans: 0,8 glansenheter ved 85° vinkel

Produktets glans er testet i henhold til ISO 2813.



Resirkulerbarhet

Fullt ut resirkulerbar steinull



Inneklima

Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:



Materiell helse

Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.

Sounds Beautiful