Rockfon

DATABLAD

# Rockfon Hub®

Sounds Beautiful

# Rockfon Hub®

- Rockfon Hub gir deg et multifunksjonelt område og designmuligheter til ditt interiør. Den fungerer som et rom i rommet og skaper et fleksibelt sted hvor folk kan tenke, arbeide eller snakke i fred og ro
- De myke kurvene på flåtens ramme kan fremheves med et trekk av filt, stemningsbelysning og gardiner i forskjellige tykkelser for å skape et rolig og hyggelig område, hvor folk kan arbeide produktivt uten forstyrrelser
- Rockfon Hub leveres som et komplett sett, slik at det oppnås en enkel og problemfri installasjon (belysning og gardiner er ikke med i Rockfons sortiment og leveres ikke ved bestilling av Rockfon Hub)

## Produktbeskrivelse

**Rockfon Hub fås i 4 størrelser:**
3000 x 4800 mm (liten) - vekt 82,4 kg
3600 x 4200 mm (medium) - vekt 80,1 kg
4800 x 4800 mm (stor) - vekt 118,4 kg
4800 x 7200mm (ekstra stor) - vekt 160.7kg
Sort anodisert aluminiumsramme forberedt med spor til gardin. Filt i tre forskjellige farger: Lys grå, mørk grå, hvit.
Plater med skjulte kanter: Rockfon Blanka (hvit) eller Rockfon Color-all i farger.

## Bruksområder

- Kontor
- Sport & Fritid
- Utdanning
- Detaljhandel

| Produktgruppe | Bilde | Komponent | Lengde x bredde x høyde (mm) | Stk. pr. pakke | Kg pr. pakke |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | Rockfon Blanka® | 600 x 600 x 22 | 10 | 13.3 |
| | | Rockfon Color-all® | | 10 | 13.3 |
| HUB FRS | | Rammeprofil rett | 1800 x 35 x 110 | 2 | 8.2 |
| | | | 2400 x 35 x 110 | 2 | 11 |
| | | | 3000 x 35 x 110 | 2 | 13.8 |
| | | | 3600 x 35 x 110 | 2 | 16.5 |
| HUB FRC | | Rammeprofil hjørne | 1066 x 35 x 110 | 4 | 9.8 |
| HUB CAS | | Bæreprofil | 868 x 40 x 40 | 1 | 1.8 |
| | | | 1200 x 40 x 40 | 1 | 2.4 |
| | | | 2976 x 40 x 40 | 1 | 6 |
| | | | 3576 x 40 x 40 | 1 | 7.2 |
| T24 MR CL&HK | | Bæreprofil T24 C/H38 | 3600 x 24 x 38 | 15 | 19.5 |
| T24 CT CLICK | | Tverrprofil T24 C38 | 600 x 24 x 38 | 45 | 8.2 |
| HUB CON | | Skjøtelask til bæreprofil | x x | | |
| HUB SCREW M6 | | Settskrue | | | |
| HUB CON | | Skjøtebeslag | | | |
| | | Innvendig hjørnebeslag | | | |
| | | Avstandsbeslag | | | |
| HUB HHSS | | Låsemutter | | | |
| HUB WIRE | | Vertikalt wireset | | | |
| |  | Wireset til avstivning av Rockfon Hub | | | |
| HUB GLI | | Gardinglidere | | | |
| HUB FELT | | Filttrekk | | | |
| HUB MOLD | | Tilskjæringsmal | | 1 | 0.5 |

# Egenskaper

### Lydabsorpsjon
$\alpha_w$: 0,95 (Class A)

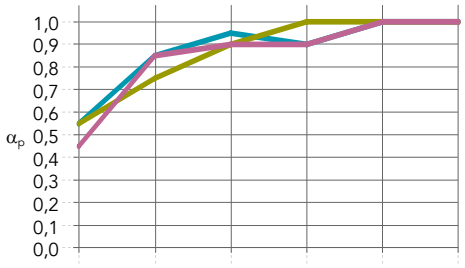


| Kant: Tykkelse (mm) / konstruksjonshøyde (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | $\alpha_w$ | Absorpsjonsklasse | NRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanka X: 22 / 200 | 0,55 | 0,85 | 0,95 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | A | 0,95 |
| Blanka X: 22 / 1000 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | A | 0,95 |
| Color-all X: 22 / 200 | 0,45 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | A | 0,95 |

### Reaksjon på brann
A1
(Plater og profilkomponenter)

### Rengjøring
- Støvsuging

### Bæreevne
17 kg/m²

### Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

### Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

### Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1).

### Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre og har EUCEB-sertifisering.

# Farger

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stone - 01<br>*NCS S 2000-N* | Charcoal - 09<br>*NCS S 8500-N* | Anthracite - 08<br>*NCS S 7010-R90B* | Concrete - 06<br>*NCS S 6000-N* | White<br>*NCS S 0500-N* |
| Storm - 48<br>*NCS S 6020-R90B* | Azure - 47<br>*NCS S 3020-B* | Sage - 31<br>*NCS S 3010-G10Y* | Eucalyptus - 32<br>*NCS S 6020-B90G* | |

*NCS-koder er den koden som er nærmest den reelle fargen. Den faktiske fargen på flåtene kan avvike noe fra de trykte farger på grunn av overflatens tekstur og den underliggende fargen på steinullen.*

# Filttrekk


Hvit


Lys grå


Mørk grå

Rockfons produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til ISO 9001-styringssystemstandarden.

# Sounds Beautiful

03.2026 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.