Rockfon

DATABLAD

Rockfon VertiQ®

Sounds Beautiful

Rockfon VertiQ®

- Tiltalende og holdbare akustiske veggabsorbenter med svært god lydabsorpsjon
- Flere farger, installasjonsalternativer og kantalternativer gir stor designfrihet
- Førsteklasses brannhemmende egenskaper og motstand mot fukt

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: holdbar vevd overflate
- Bakside: baksidefleece

Bruksområder

- Detaljhandel
- Utdanning
- Helse
- Industri
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem	Resirkulert innhold	cradle to cradle CERTIFIED PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO_2 eq/ m²)*
A24	1200 x 1200 x 40	5,2	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall	51%	Silver	4.66	6.12
	2700 x 1200 x 40		43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall				
A HAT	1200 x 1200 x 40	5,2	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall	51%	Silver	4.66	6.12
	2700 x 1200 x 40		43 / 43	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall				
C	2400 x 600 x 40	6,4	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® C Wall	51%	Silver	4.66	6.12

MKH = Minste konstruksjonshøyde

** For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på* **rockfon.link/no-epd**. *På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.*

Hvit

Lysegrå

Grå

Sort

Egenskaper

Lydabsorpsjon
α_w: 1,00 (Klasse A)

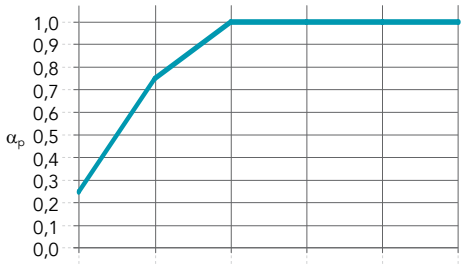

Kant: Tykkelse (mm) / konstruksjonshøyde (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
VertiQ A, C: 40 / 40	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00

Reaksjon på brann
A2-s1,d0

Lysrefleksjon
Hvit 72%
Lys grå 61%
Grå 33%
Sort 5%

Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100% RH.
Rockfon VertiQ C i Rockfon System VertiQ C Wall kan benyttes i svømmehaller så lenge det ikke er utsatt for kondens eller vannsprut. Kontakt Rockfon for ytterligere informasjon.

Rengjøring
- Støvsuging

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Slagfasthet
Rockfon VertiQ C montert i Rockfon System VertiQ C Wall er blitt testet for slagfasthet i henhold til DIN 18032 Del 3 og oppfyller kravene for håndballkast (delvis slagfast imot ballkast).
Rockfon VertiQ A montert i Rockfon System VertiQ HAT A Wall er testet for slagfasthet i henhold til DIN 18032 Del 3 og oppfyller kravene til håndball ballkast (delvis slagfast overfor ballkast).
Rockfon System VertiQ HAT A Wall gir ekstra beskyttelse av Rockfon VertiQ A platene pga. HAT stålprofilene og kan benyttes i områder utsatt for sporadiske påvirkninger.
Slagfastheten for Rockfon System VertiQ HAT A Wall og Rockfon System VertiQ C Wall er høy, men vi anbefaler ikke bruk av disse systemene i områder som kontinuerlig utsettes for harde støt og slag.
Den vevede overflaten på Rockfon VertiQ platene gir en økt motstandsdyktighet overfor perforering. Platene er testet i henhold til NF P 08-301.

Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:

THE INDOOR CLIMATE LABEL

Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre og har EUCEB-sertifisering.

Rockfons produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til styringssystemstandardene ISO 9001 og ISO 14001.

Sounds Beautiful

06.2026 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®©, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.