

Rockfon[®] Eclipse[™] Colour

Datablad



Rockfon® Eclipse™ Colour




- Rammeløs, innovativ og estetisk akustisk flåte med en glatt og matt farget overflate
- Rockfon Eclipse Colour er tilgjengelig i to former (sirkel og kvadrat) og 11 eksklusive farger fra vårt Rockfon Color-all sortiment. Til inspirasjon og forbedring av ditt interiørdesign
- Subtile, men lekende farger som er laget for å kunne mixe og matche enten i samme rom eller i forskjellige områder av en bygning
- Rask og enkel montasje. Rockfon Eclipse kan benyttes alene, eller der en tradisjonell nedhengt himling ikke kan monteres
- Baksiden gir en fremragende refleksjon av både varme og lys, derfor er produktet perfekt til installasjoner der det er behov for termisk masse

Produktbeskrivelse

- Steinullsplate
- Forside: Glatt, matt farget fleece
- Bakside: Hvit baksidfleece
- Malte kanter

Bruksområder

- Detaljhandel
- Utdanning
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Form	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montagesystem
	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™
	Sirkel 		7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™

MKH = Minste konstruksjonshøyde

Fargeoversikt

Sand - 30 <small>NCS S 2020-Y20R</small>	Seashell - 75 <small>NCS S 1510-Y60R</small>	Sage - 31 <small>NCS S 3010-G10Y</small>	Azure - 47 <small>NCS S 3020-B</small>	Gravel - 03 <small>NCS S 3502-B</small>	
Mustard - 51 <small>NCS S 2050-Y10R</small>	Coral - 76 <small>NCS S 3040-Y90R</small>	Storm - 48 <small>NCS S 6020-R90B</small>	Eucalyptus - 32 <small>NCS S 6020-B90G</small>	Concrete - 06 <small>NCS S 6000-N</small>	Charcoal - 09 <small>NCS S 8500-N</small>

NCS kodene er den koden som er nærmest den reelle fargen. Himlingsplatens reelle farge kan avvike noe fra de trykte fargene grunnet fleecens struktur samt steinullens farge. Prøver av den fargede fleecen kan leveres på forespørsel.




Egenskaper




Lydabsorpsjon

A_{eq} (m²/enhet)

* Avstanden mellom de enkelte flåter er 2 m eller mer. Kontakt Rockfon ved spørsmål vedrørende akustiske data.

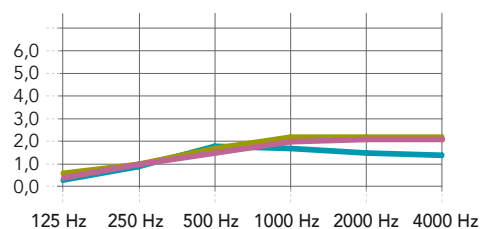

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Sirkel 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Sirkel 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Sirkel 1160, område med 2 x 4 flåter, 300 mm avstand (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

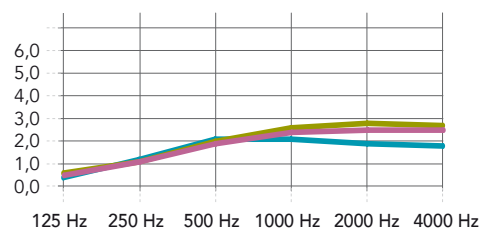

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Kvadrat 1160 enkelt flåte* (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Kvadrat 1160, område med 2 x 4 flåter, 300 mm avstand (konstruksjonshøyde 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reaksjon på brann

A2-s1,d0



Lysrefleksjon

Fargeavhengig



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100 % RH

Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
Rockfon Eclipse må ikke monteres utendørs eller i svømmehaller. Kontakt Rockfon for ytterligere informasjon.



Rengjøring

- Støvsuging



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Miljø

Fullt ut resirkulerbar steinull
Det gjenbrakte innholdet av Rockfon-produkter er mellom 29% og 64% i henhold til ISO 14021.
Rockfon akustiske løsninger er Cradle to Cradle Certified® sølv og bronse (avhengig av produkttype).



Carbonavtrykk

6.12 kg. av CO2 ekkv.
(vugge til fra fabrikk basert på EPD)



Inneklima

Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt emisjonsklasse M1, den finste M1 emisjonsklassifisering av byggematerialer samt Dansk Inneklimamerking for produkter med lav VOC emisjon



Rockfon® er et registrert varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful



Rockfon

AS ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

www.rockfon.no