


DATABLAD

Rockfon Contour®

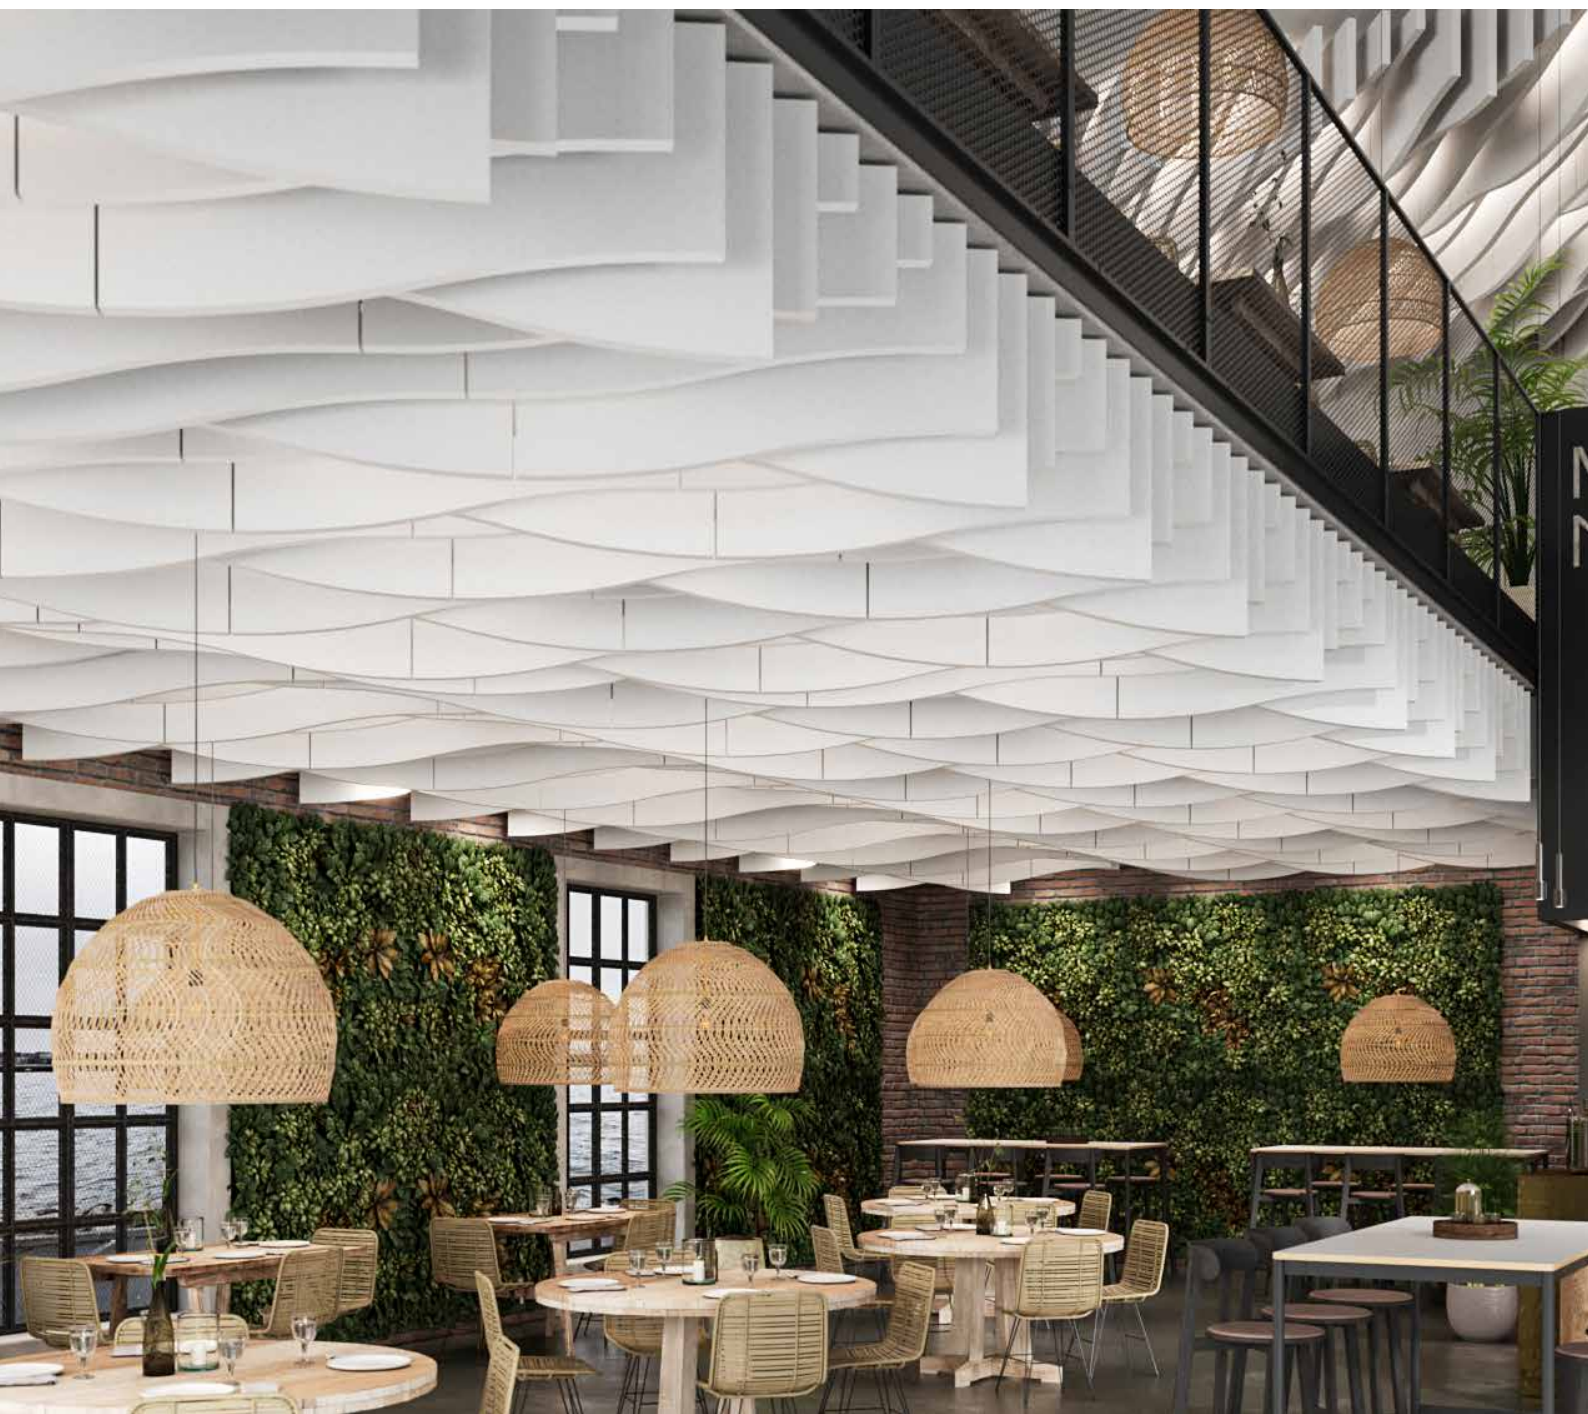

Sounds Beautiful

Rockfon Contour®





- Estetiske og rammeløse, akustiske baffler
- Raske og enkle å installere
- Skap et imponerende design ved hjelp av bølgeformer i lekende og stemningsfulle mønstre
- Ideell til forbedring av akustikken i områder med termisk masse eller der det kreves hyppig og uhindret adgang til installasjoner i himlingen
- Brukes alene eller i kombinasjon med en eksisterende himling til forbedring av lydabsorpsjonen

Produktbeskrivelse

- Baffle av steinull
- Overflate: Matt, glatt og hvitmalt fleece
- Kant: Matt, hvit strukturmaling
- 4 rektangulære former og 3 modulære bølgeformer
- Opphengsbleslag er integrert i baffelen

Bruksområder


- Utdanning
- Detaljhandel
- Helse
- Industri
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Former	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	Anbefalt montasjesystem**	Resirkulert innhold	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO ₂ eq/m ²)*
	Rektangel 	1200 x 300 x 50	2,2	Rockfon® System Contour Baffle™	38%		6,08	7,97
		1200 x 600 x 50	4,4	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1800 x 300 x 50	3,3	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1800 x 600 x 50	6,5	Rockfon® System Contour Baffle™				
	Bølge 	1200 x 150-300 x 50	1,7	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1200 x 300-450 x 50	2,7	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1200 x 450-600 x 50	3,8	Rockfon® System Contour Baffle™				

Kontakt oss for spesialstørrelser, leveringstider og minimumsmengder.

**Rockfon Contour bør ikke installeres i områder utsatt for vindbelastning eller trekk.

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.

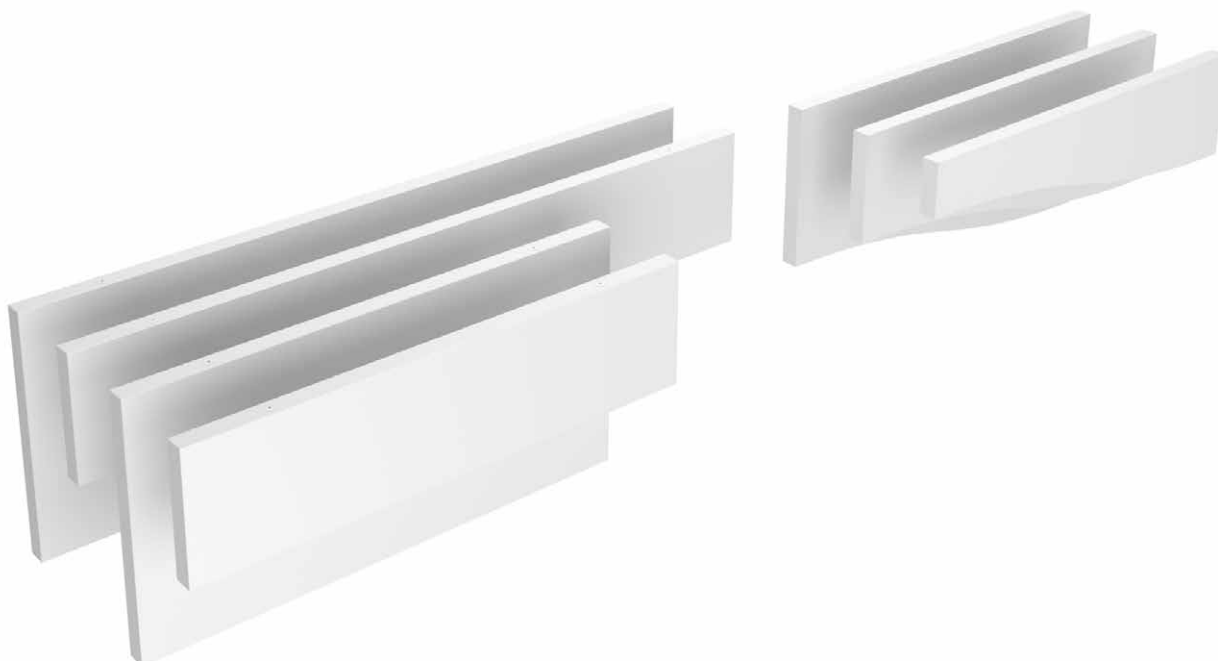




Egenskaper




Lydabsorpsjon

A_{eq} (m²/enhet)

*) Verdier oppnådd på bakgrunn av teoretisk analyse. Flere data tilgjengelig om A_{eq} - og α_w -verdier. For mer informasjon, kontakt Rockfon.

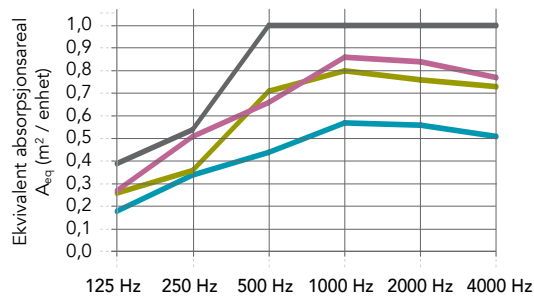

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Rektangulær 1200x300x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,18	0,34	0,44	0,57	0,56	0,51
Rektangulær 1200x600x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,26	0,36	0,71	0,80	0,76	0,73
Rektangulær 1800x300x50 mm: En enkelt baffel (0,7 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)*	0,27	0,51	0,66	0,86	0,84	0,77
Rektangulær 1800x600x50 mm: En enkelt baffel (0,7 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)*	0,39	0,54	1,07	1,20	1,14	1,09

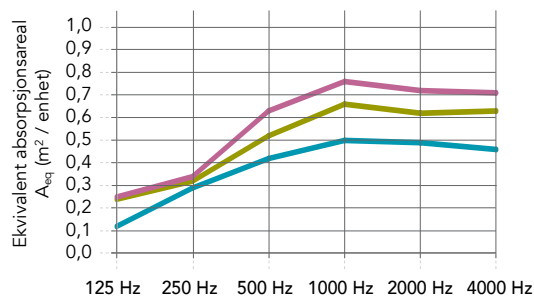

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Bølge 1200x150/300x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,12	0,29	0,42	0,50	0,49	0,46
Bølge 1200x300/450x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,24	0,32	0,52	0,66	0,62	0,63
Bølge 1200x450/600x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,25	0,34	0,63	0,76	0,72	0,71



Reaksjon på brann

A1



Resirkulerbarhet

Fullt ut resirkulerbar steinull



Lysrefleksjon

79%



Inneklima

Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH.

Rockfon Contour må ikke monteres utendørs eller i svømmehaller. Kontakt Rockfon for ytterligere informasjon.



Rengjøring

- Støvsuging



Materiell helse

Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

09.2024 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

